SolarVenti® Está científicamente probado, aprobado y certificado por: TEKNOLOGISK INSTITUT · DELTA · DANETV · Fraunhofer · DTU

Encuentre el modelo adecuado para su casa

Todos los modelos están disponibles con marco en aluminio, blanco y negro.

Modelos	SV3 cubre hasta 25 m²	SV7 cubre hasta 50 m²	SV14 cubre hasta 80 m²	SV20 cubre hasta 100 m²	SV30 cubre hasta 150 m²
Tamaño máximo de la casa	25 m²	50 m²	80 m²	100 m²	150 m²
Máximo flujo de aire	35 m³ / hora	90 m³ / hora	110 m³ / hora	140 m³ / hora	200 m³ / hora
Tiempo estimado para el cambio de aire	aproximadamente 2 horas				
Máximo estimado suministro de energía / año*	200 kWh	434 kWh	924 kWh	1.340 kWh	2.100 kWh
L x A x P / mm Peso / KG	704 x 524 x 55 5,5	1004 x 704 x 55 8,0	1974 x 704 x 55 14,0	1974 x 1004 x 55 15,0	3000 x 1020 x 75 29,0
Regulación	Interruptor on/off (no disponible con regulador)	Interruptor on/off (Con regulador o termostato con precio adicional)	Interruptor on/off	Interruptor on/off	Regulador

* Montado directamente en la pared, el rendimiento se reducirá en aprox. 20%

Más que una solución:

Sistemas de control: SolarVenti® tiene 2 sistemas de control diferentes: Interruptor on / off o regulador. El interruptor es manual y solo tiene la función on / off. El regulador incluye características adicionales como control de velocidad del ventilador, termostato e interruptor on/off.

Marco: Todos los colectores solares SolarVenti® vienen con el marco en los colores aluminio, blanco y negro y con kit para el montaje en pared incluido.

Instalación: Las instrucciones de montaje se entregan con cada modelo Solarventi® para la instalación de bricolaje DIY (Do it yourself). Si desea ayuda profesional, consulte a su distribuidor más cercano en www.solarventi.es

Para obtener más información o asesoramiento individual del distribuidor / instalador, visite: www.solarventi.es

www.solarventi.es

Su representante local estará encantado de aconsejarle:

SolarVenti® · T. +34 952 449 349 · E. info@solarventi.es · W. www.solarventi.es
C. Santo Tomás 12 · 29631 · Arroyo de la Miel · Málaga · España

Un Producto Danés · PRODUCTO REDACTOR DE CO_2

SolarVenti®
Solar Powered Warm Air Ventilation

Ventilación Deshumidificación y calefacción con energía solar

SolarVenti® Colector de aire

Obtenga un clima interior saludable en su casa o casa de ocio

SolarVenti®
Solar Powered Warm Air Ventilation

Utilize la energía solar gratuita para mucho más que calefacción...

¡Disfrute de un clima saludable en su casa, piso, sótano y mucho más!

- Evite la humedad
- Evite los malos olores
- Evite el moho y el hongo
- Evite el gas Radón

¡Más de 80.000 clientes satisfechos!
SolarVenti®

Montaje en tejado



Montaje en pared

¡Piense a largo plazo!

Muchos propietarios de segundas residenciassaben los efectos de un clima interior húmedo: moho, hongos, malos olores, enfermedades respiratorias, daños en el interior de la casa, a los muebles, ropa y hasta su pjerdida total.

- ⊖ No tomar una decisión a tiempo, puede llevar a una depreciación de su casa del 1% por año. (2.000 €).
- ⊖ Calentar un recinto con una fuente de calor típica a un precio de aprox. 470 € por año puede llegar a ser caro.
- ⊕ Con un SolarVenti® se resuelven estos problemas de forma rápida y eficiente y además ahorrará en su factura energética.

⊖ Daños por humedad

⊖ Alto coste por calefacción

Mantenga el valor de su casa con SolarVenti® ¡Circulación de aire limpio gratis, todo el año!

SolarVenti® es un colector de aire solar de alto rendimiento.

Ventila y calienta el aire y funciona totalmente independiente de la red eléctrica.

Con su ventilador alimentado por energía solar y un sistema de control automático, SolarVenti® es especialmente adecuado para ventilar y deshumidificar estancias de poco uso o con falta de circulación de aire.

SolarVenti® proporciona ventilación sin consumo de energía. SolarVenti® es un colector de aire solar versátil, que proporciona aire fresco a su hogar prácticamente en cualquier lugar.

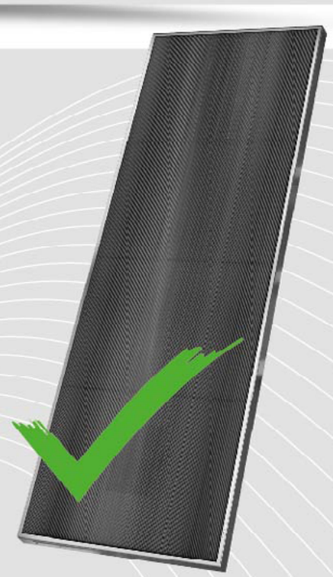

SolarVenti® Explicado

1. Los rayos del sol ponen en marcha el sistema.
2. El aire fresco y seco es aspirado por una placa trasera perforada del colector. El aire circula por el interior del mismo y es calentado por el sol.
3. Dependiendo del modelo, entre 35 y 200 m3 de aire caliente es impulsado al interior del recinto por hora y la temperatura del aire de inyección es de aprox. 15-40 °C por encima de la temperatura exterior.*
4. El aire húmedo es expulsado del recinto a través de una válvula instalada o por grietas y salidas naturales.

Sus ventajas:

SolarVenti® 5 Años de Garantía

- Ventilación con energía solar renovable
- Clima interior saludable y fresco
- Asegura el valor de su casa y mobiliario
- Evita la humedad, hongos, moho y malos olores
- Sin gastos de funcionamiento
- Sin mantenimiento debido a un filtro de auto-limpieza
- Fácil de instalar
- 5 años de garantía
- Amortizable entre 2 y 5 años
- Ha sido valorado como el mejor en las pruebas realizadas en institutos de calidad de Dinamarca y el extranjaro
- Eliminación del gas Radón