


Control de inicio del colector por termostato

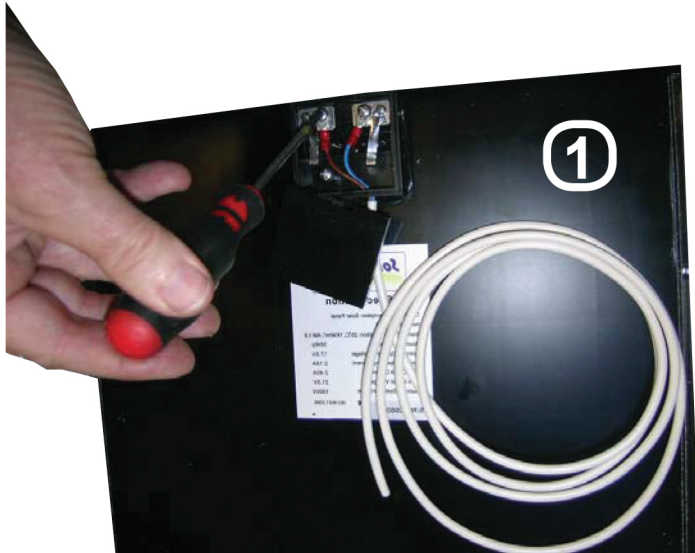



Inicia el sistema al llegar a la temperatura deseada dentro del colector

Se abre la caja de conexiones de la parte posterior de la célula solar.

Véase también el diagrama de la página siguiente


Introducir la sonda por el orificio de la placa de salida del aire. Sujetarla en la parte interior. Después montar la placa al colector, dejando la sonda en el interior del panel.

Todos los cables se unen según el color

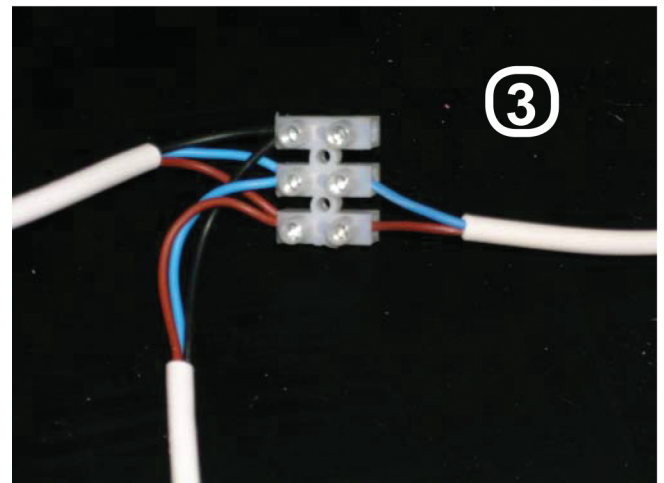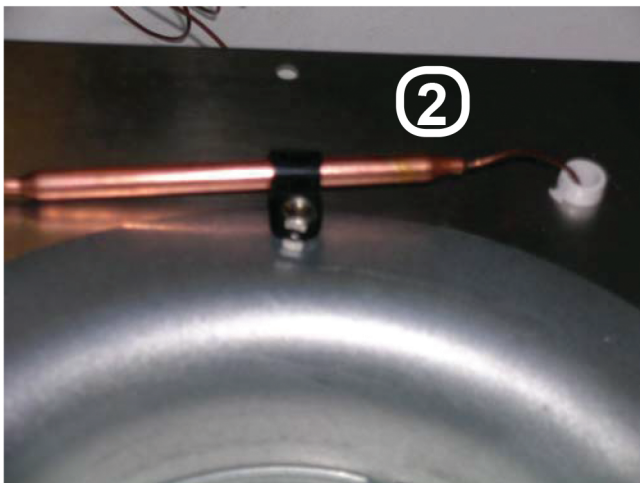

Esquema para la conexión de los cables.
El termostato se puede pegar a la parte posterior de la fotovoltaica

Célula solar

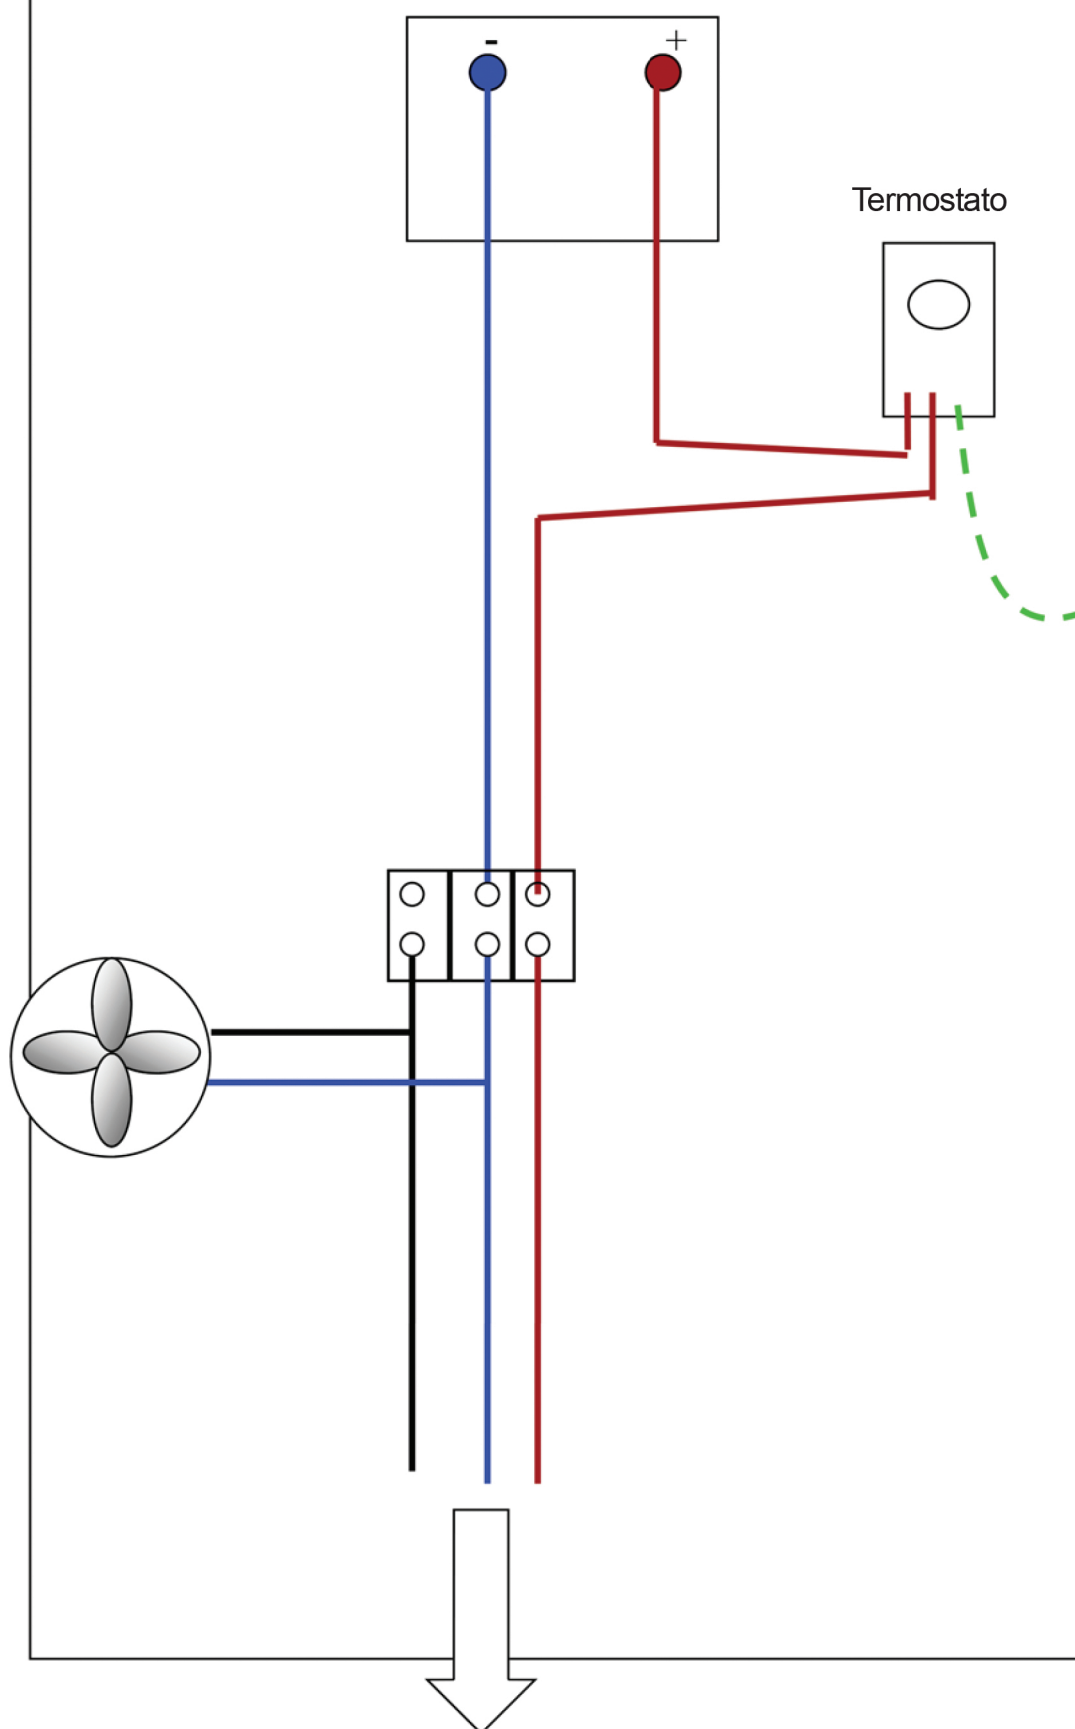

La sonda se inserta en el colector por la placa de salida del aire.

Foto 1

Para conectar al regulador, ver sus instrucciones de montaje.