

# SolarVenti®

Für jedes Haus  
die richtige Größe

Alle Modelle sind in den Rahmenfarben Silber Natur, Weiß und Schwarz erhältlich.  
Die ausgewiesenen Preise sind für die Rahmenfarbe Silber Natur.  
Weiß und schwarz gegen Aufpreis!

|                                                                | 25 m²<br>Der Frischluftmacher | 50 m²<br>Der Frischluftmacher | 80 m²<br>zur Raum-<br>erwärmung                 | 100 m²<br>zur Raum-<br>erwärmung                | 150 m²<br>zur Raum-<br>erwärmung |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| nur SV14 bis SV30                                              | SV3                           | SV7                           | SV14                                            | SV20                                            | SV30                             |
| Kollektorfläche                                                | ca. 0,35 m²                   | ca. 0,70 m²                   | ca. 1,40 m²                                     | ca. 1,98 m²                                     | ca. 3,06 m²                      |
| Solarmodul, kristallin                                         | 6 Watt                        | 12 Watt                       | 12 Watt                                         | 12 Watt                                         | 18 Watt                          |
| Abmessungen in mm                                              | 704 x 524 x 55                | 1004 x 704 x 55               | 1974 x 704 x 55                                 | 1974 x 1004 x 55                                | 3000 x 1020 x 75                 |
| Gewicht                                                        | 5,5 kg                        | 8,0 kg                        | 14,0 kg                                         | 15,0 kg                                         | 29,0 kg                          |
| Temperaturerhöhung der Zuluft*                                 | bis + ca. 15°C                | bis + ca. 15°C                | bis + ca. 30°C                                  | bis + ca. 35°C                                  | bis + ca. 40°C                   |
| Belüftungseffekt** bis max. Warmluftleistung bei Raumerwärmung | 35 m³/Stunde                  | 90 m³/Stunde                  | 110 m³/Stunde                                   | 140 m³/Stunde                                   | 150 m³/Stunde                    |
| Regelung                                                       | Ein-/Ausschalter              | Ein-/Ausschalter              | Ein-/Ausschalter (mit Komfortregler¹) + preis ) | Ein-/Ausschalter (mit Komfortregler¹) + preis ) | Komfortregler¹                   |

\* unter Normalbedingungen gemessen, Temperaturdifferenz zur Außenluft    \*\* bei optimalem Sonnenschein kann der Belüftungseffekt bis zu 30 % höher ausfallen  
¹) Komfortregler Typ 1

Zeichenerklärung: Raumgröße in m²    Entfeuchtung    Belüftung    Erwärmung

[www.solarventi.uk](http://www.solarventi.uk)

Ihr Fachhändler berät Sie gerne:

## Noch mehr Möglichkeiten:

**Komfortregler Typ 1:** Auch wenn das geniale Prinzip des SolarVenti® ohne zusätzliche Steuerung auskommt – der SolarVenti®-Komfortregler bietet Ihnen mit zahlreichen Zusatzfunktionen wie Raumthermostat, Drehzahlregler oder Boosterfunktion für längere Lüfterlaufzeit noch mehr Anwendungsfunktionen zum Wohlfühlen.

**Rahmen:** Alle angegebenen Preise sind mit Alu-Rahmen. Gegen einen geringen Preisaufschlag können alle Modelle jedoch auch mit weißem oder schwarzem Rahmen geliefert werden.

**Einbau:** Einer SolarVenti®-Anlage wird immer eine Montageanleitung zum Selbsteinbau beigelegt. Sie können den SolarVenti® selbstverständlich auch von einem Fachmann installieren lassen (finden Sie Ihren lokalen SolarVenti®-Installateur hier: [www.solarventi.uk](http://www.solarventi.uk)).

Besuchen Sie unsere Website [www.solarventi.es](http://www.solarventi.es) für mehr Informationen oder setzen Sie sich für eine individuelle Beratung mit dem nebenstehenden Fachhändler in Verbindung.

# SolarVenti®

Belüften,  
Entfeuchten und  
Erwärmen  
mit Sonnenenergie

Der Frischluftmacher!


Für ein gesundes  
Raumklima im  
Wochenendhaus  
und Kleingarten

**SolarVenti®** Nutzen Sie die Kraft der Sonne!

Mehr als  
60.000  
zufriedene  
Kunden  
weltweit!

## Für ein gesundes Raumklima im Ferienhaus und Kleingarten

- Keine Feuchtigkeit
- Keine unangenehmen Gerüche
- Keine Stockflecken oder Schimmel

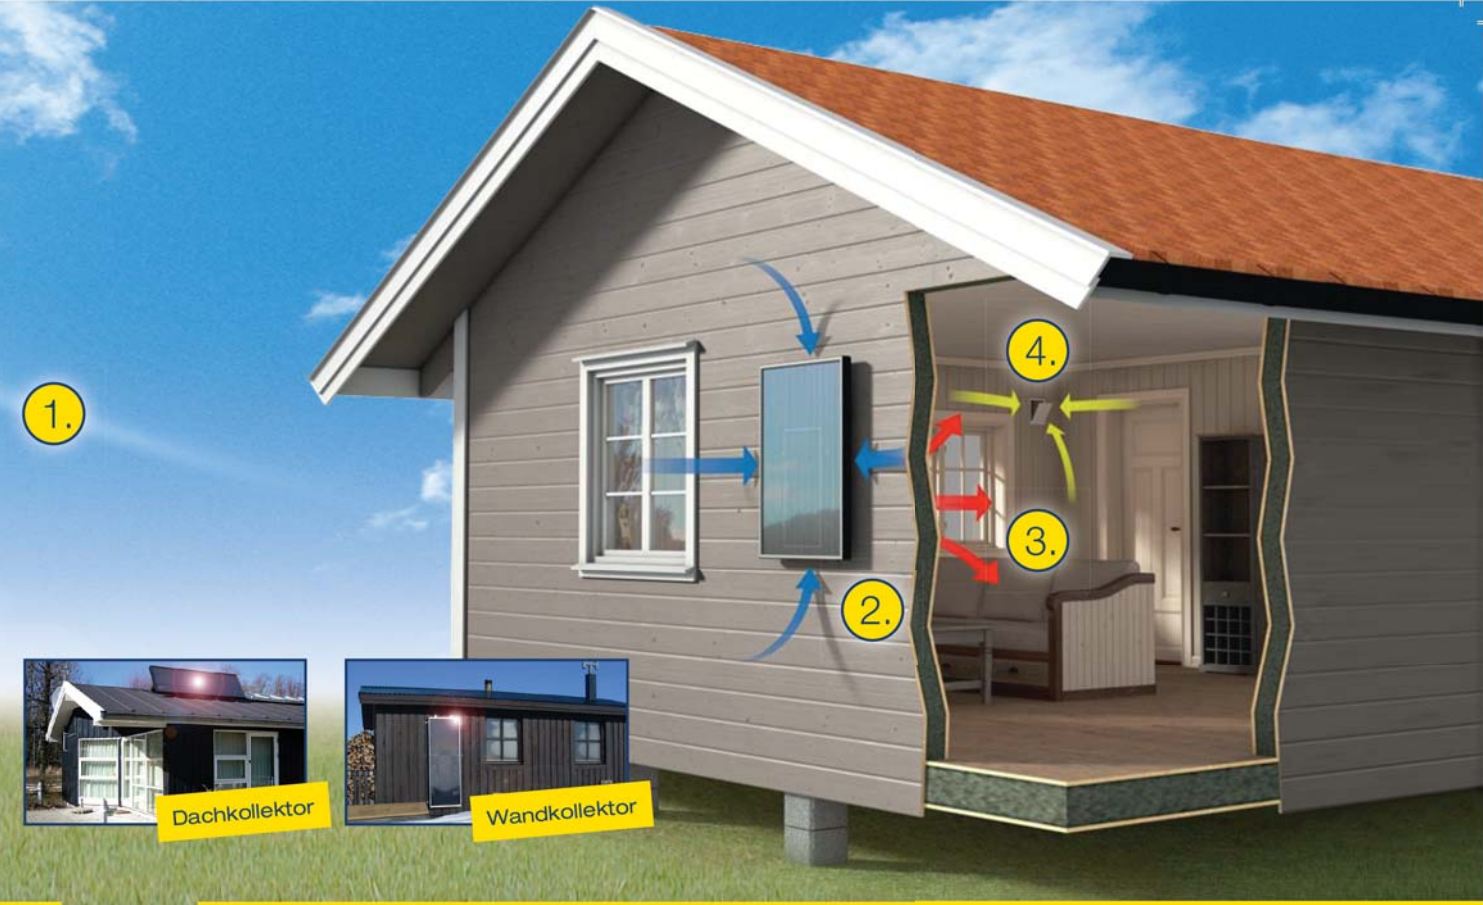

Feuchtigkeitsschäden

Hohe Heizkosten

### Rechnen Sie clever!

Viele Besitzer von Ferienhäusern kennen das Problem eines feuchten Raumklimas: Schimmel, Stockflecken, Gerüche, Atemwegserkrankungen, Schäden am Gebäude und Inventar bis hin zum Verlust der Immobilie.

- Untätigkeit führt zu einer Wertminderung des Hauses von 1 % im Jahr (Wertverlust bei einem Ferienhaus: ca. 450 €).
- Das Aufheizen von Räumen, z.B. mit einer Elektro-Heizung, wird bei einem durchschnittlichen Stromverbrauch von ca. 400 € im Jahr schnell teuer.
- + Mit einem SolarVenti® können Sie diese Probleme schnell und effektiv beseitigen und darüber hinaus auch noch Geld sparen!



### Erhalten Sie den Wert Ihrer Immobilie – mit frischer Luft gratis von SolarVenti®!

Der SolarVenti® ist ein leistungsstarker Solarkollektor mit Gebläsefunktion zur Erwärmung von Luft.

Er arbeitet unabhängig vom Stromnetz mit einem im Gerät eingebauten Solarmodul und einer selbstregulierenden Automatik zur optimalen Belüftung von Räumen, die längere Zeit unbewohnt sind oder in denen der Luftaus-

tausch erschwert ist. Zuverlässig sorgt die Automatik dafür, dass in Ihrer Abwesenheit gelüftet, aber kein Strom verbraucht wird.

Das macht SolarVenti® zu einer Lösung, die praktisch überall einsetzbar ist.

### So funktioniert der SolarVenti®

1. Die Sonnenstrahlen setzen das System in Betrieb.
2. Frische, trockene Luft wird durch die perforierte Rückseite des Kollektors eingesogen. Die Luft zirkuliert im Solarkollektor, wodurch sie sich erwärmt.
3. Pro Stunde wird (je nach Modell) ca. 35–200 m³ trockene, warme Luft in den Raum geblasen. Die in den Raum geleitete Luft ist ca. 15–40 °C wärmer als die Außentemperatur.
4. Die feuchte Luft wird entweder über die natürlichen Ritzen und Schlitze im Haus oder über ein entsprechendes Ventil hinausgedrückt.

### Ihre Vorteile:

- Belüftung mit Sonnenenergie
- Frisches, gesundes Raumklima
- Erhaltung des Immobilien-/Inventarwertes
- Wirkt gegen Feuchtigkeit, Gerüche, Stockflecken und Schimmel
- Betriebskostenfrei
- Wartungsfrei bis zu 15 Jahre
- Einfache Installation
- Beste Ergebnisse in Vergleichstests
- 5 Jahre Garantie
- Rentiert sich schon nach 2 bis 5 Jahren

