Principio de transporte del aire caliente y limpio de un piso superior hacia el sótano.

La ventaja es que toda la casa se beneficiará de este aire seco.
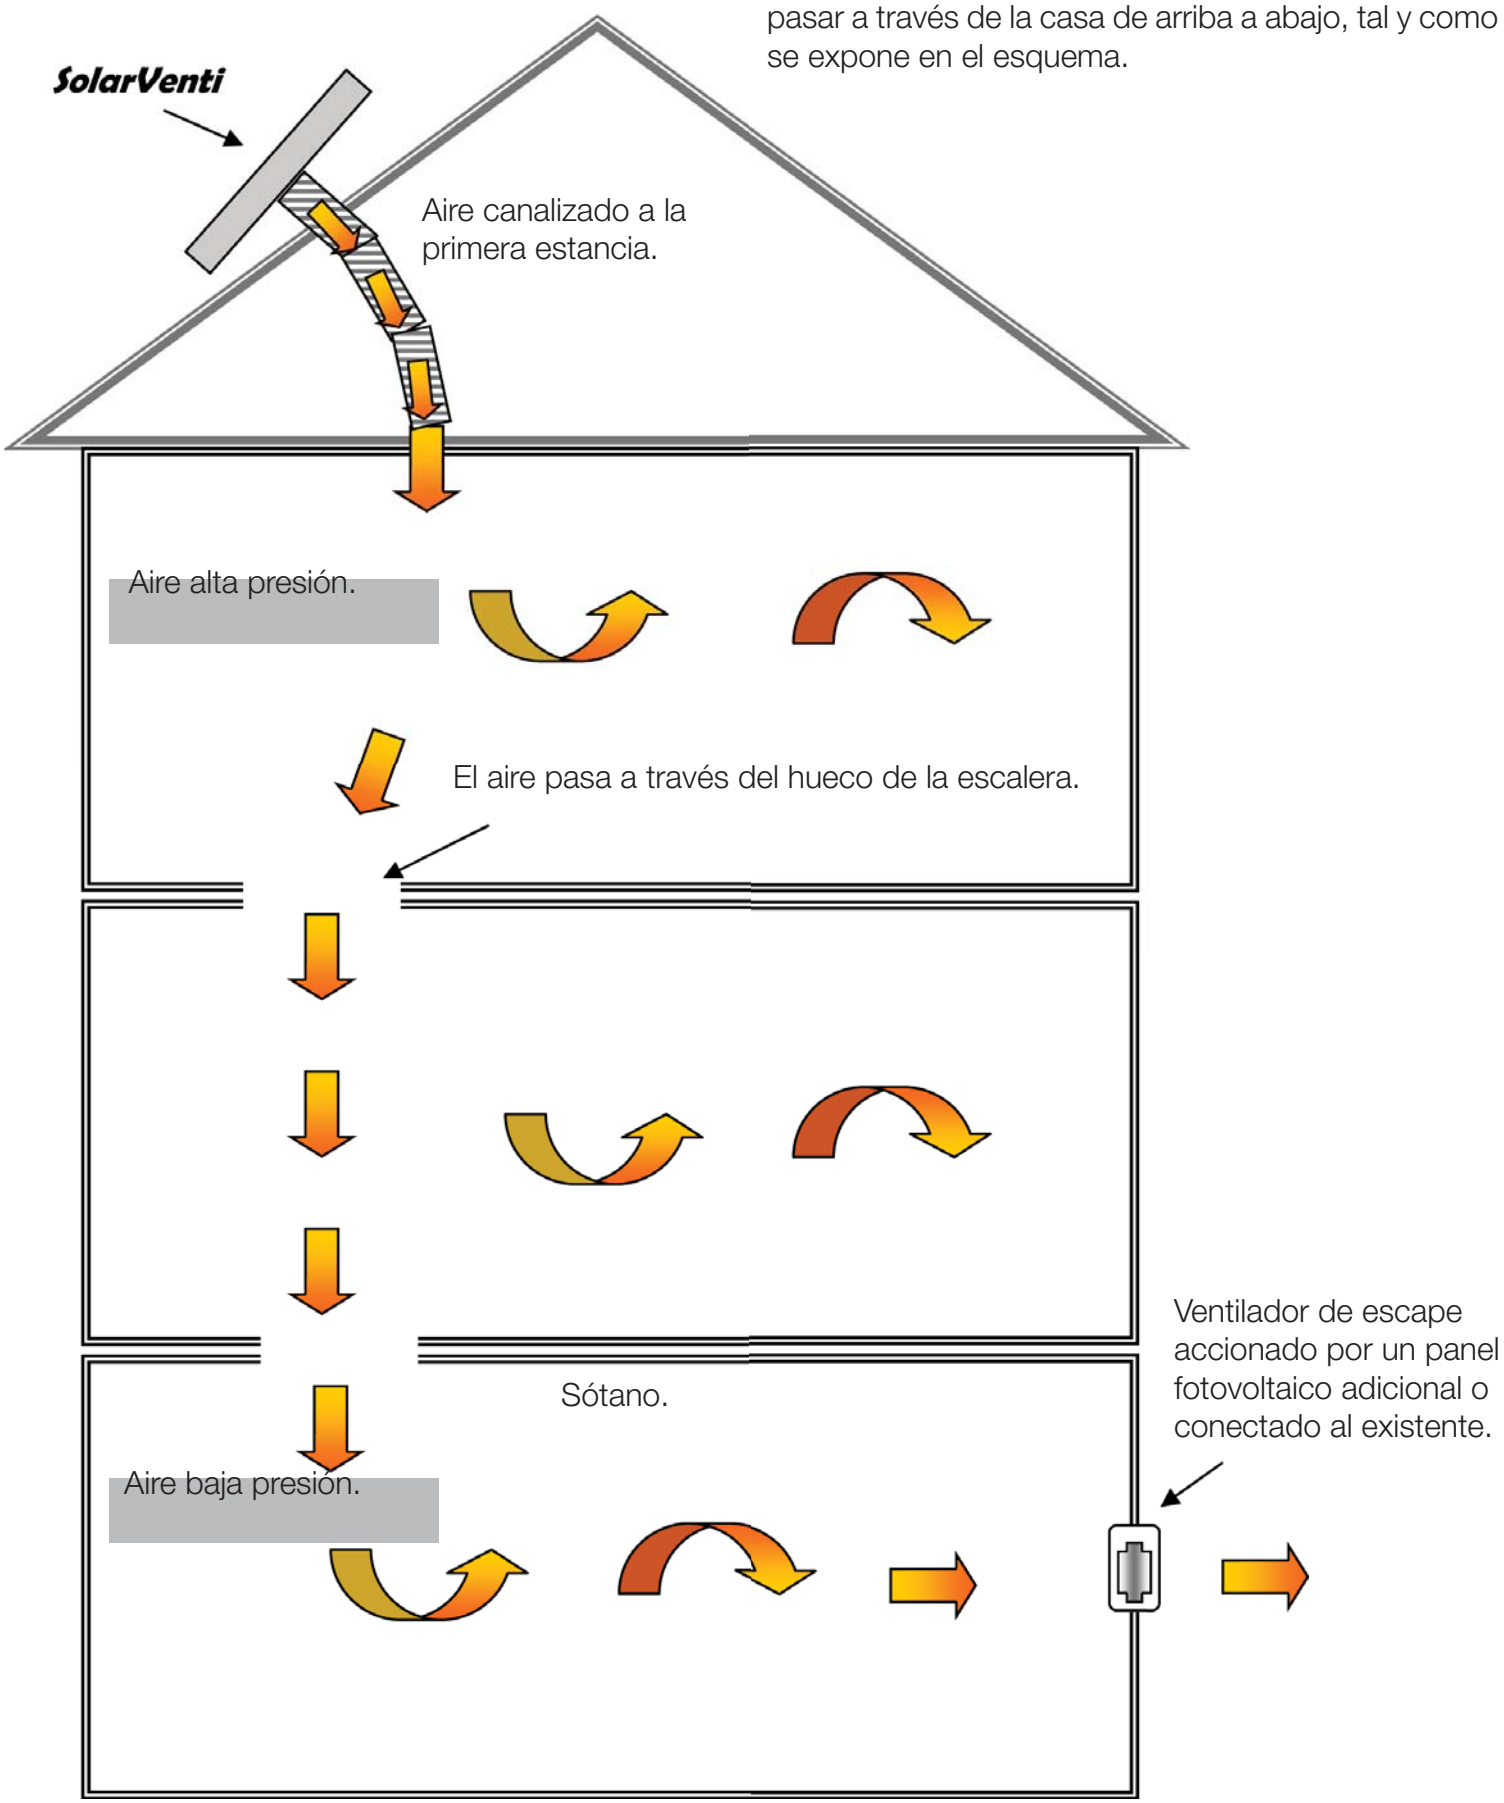
Siempre que la casa esté razonablemente hermética, (ventanas cerradas, etc.) el aire debe ser capaz de pasar a través de la casa de arriba a abajo, tal y como se expone en el esquema.